

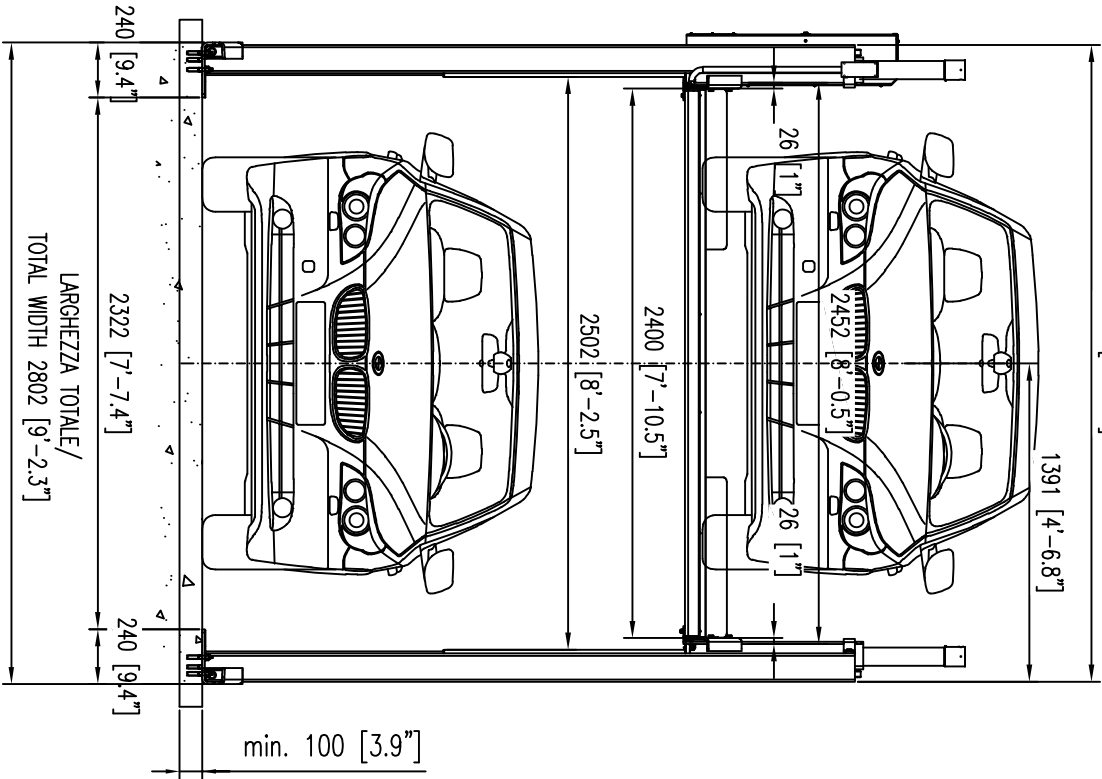
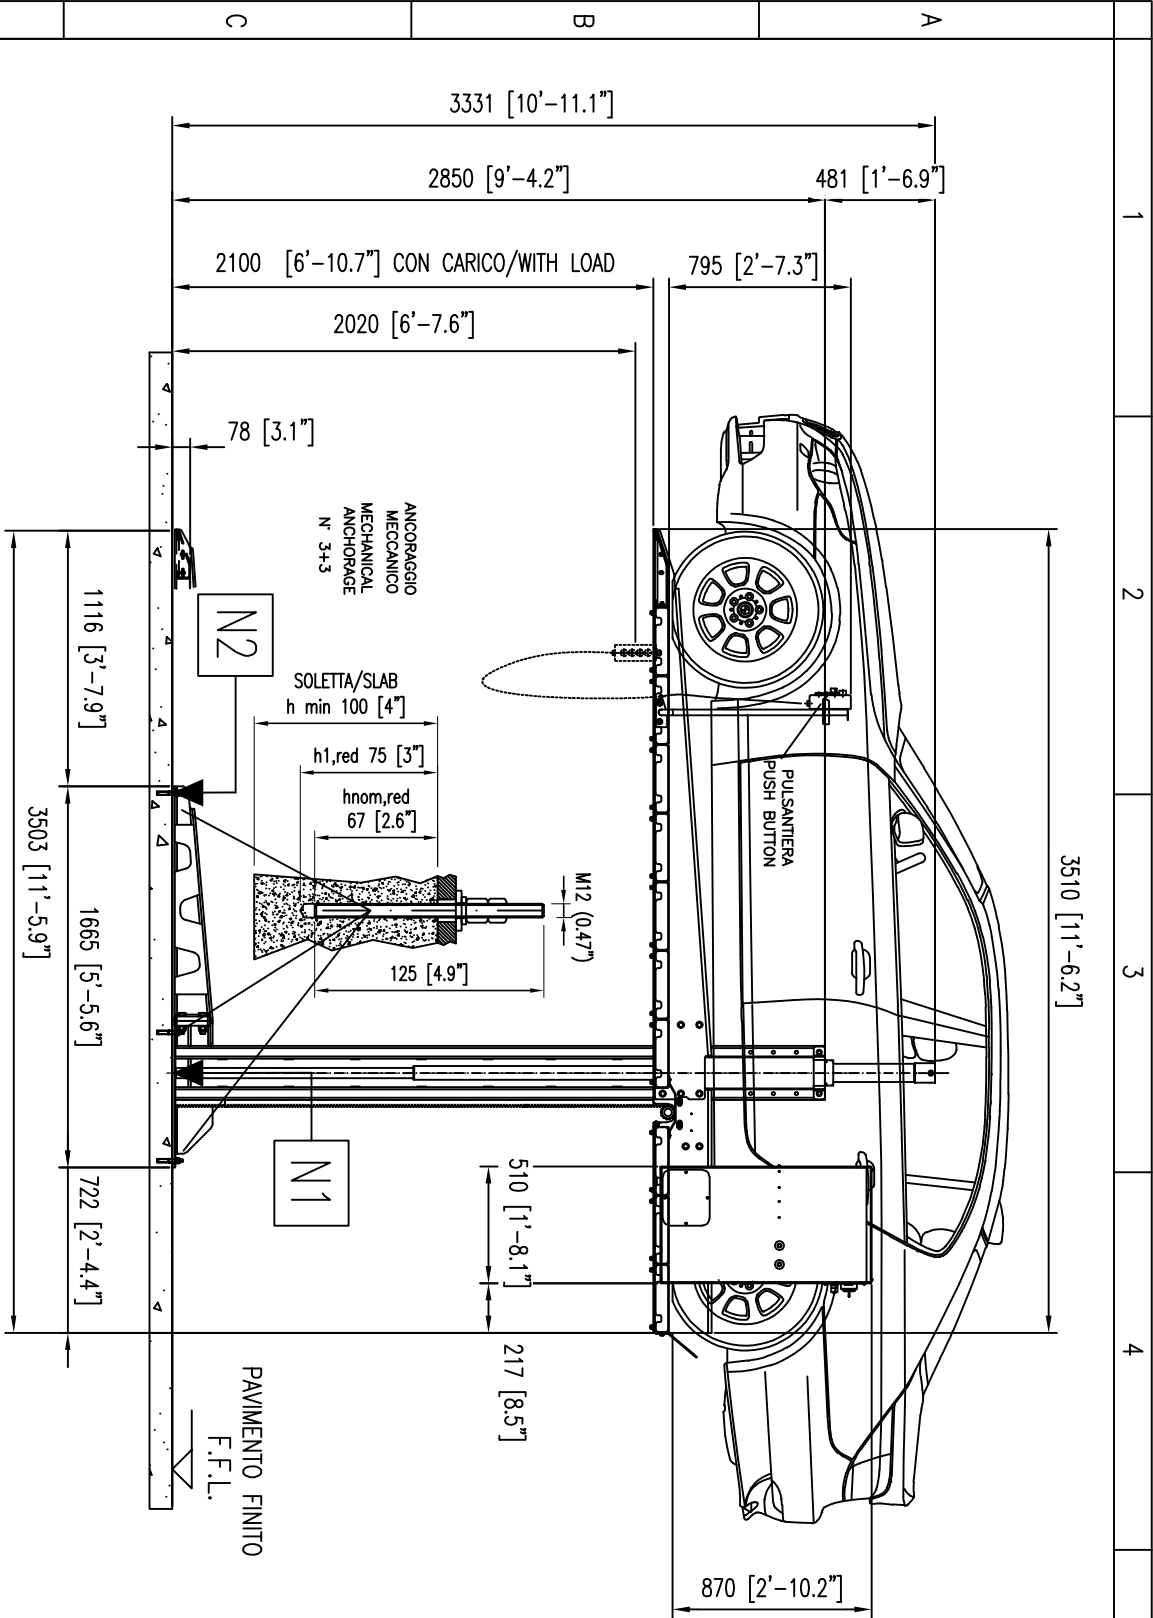


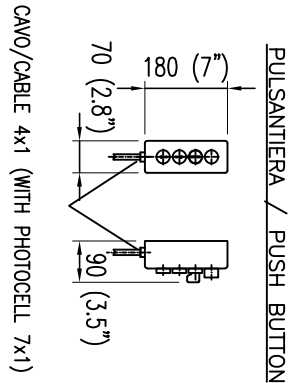


LARGHEZZE PEDANA/ PLATFORM WIDTH (mm-feet)	LARGHEZZE TOTALI/ TOTAL WIDTH (mm-feet)
2400 / 7'-10.5"	2802 / 9'-2.3"
2200 / 7'-2.6"	2602 / 8'-6.4"
2098 / 6'-10.6"	2500 / 8'-2.4"
1950 / 6'-4.8"	2352 / 7'-8.6"
1850 / 6'-0.8"	2252 / 7'-4.7"

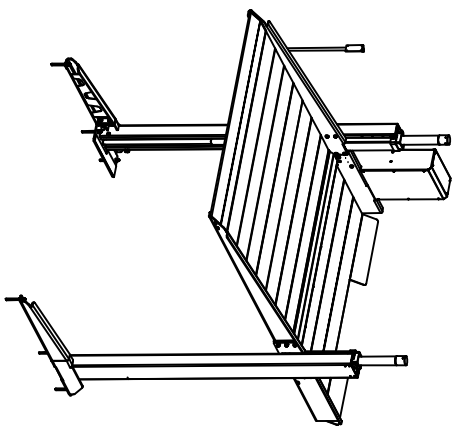

I Carichi indicati sono Statici/Static Loads			
LOADS			
CASE:			
N1	1640kg-3616lb	630kg-1389lb	
N2	840kg-1852lb	1840kg-4056lb	

PORTATA MAX/MAX CAPACITY	3000 Kg / 6600 lb
CORSA/TRAVEL	2100 mm / 6'-10.7"
FERMATE/STOPS	2
DIAMETRO STELO/CYLINDER ROD DIAMETER	632/45 - 1.26"/1.8"
AZIONAMENTO/MAIN POWER	IDRAULICO/HYDRAULIC
ALIMENTAZIONE ELETTRICA/POWER SUPPLY	Rechargeable Batteries 24V 90-264V 50-60Hz (optional) (optional)
POTENZA MOTORE/MOTOR POWER	3 kW 2,6 kW 1,5 kW
PRESSIONE OPERATIVA MW/MIN RUNNING PRESSURE	100 bar 100 bar 100 bar
PRESSIONE OPERATIVA MW/MAX RUNNING PRESSURE	210 bar 210 bar 210 bar
CORRENTE NOMINALE/NOMINAL CURRENT	2 A 13.5 10 A
CORRENTE DI SPUNTO/STARTING CURRENT	- 50 40 A
VELOCITÀ MEDIA/AVERAGE SPEED	0.04 m/s - 0.13 ft/s
TIPO DI MANOVRA/ COMMAND TYPE	INTERNO/ON PLATFORM ESTERNO/AT DOOR FLOOR
	UNDO PRESENTE/ONDO MAN

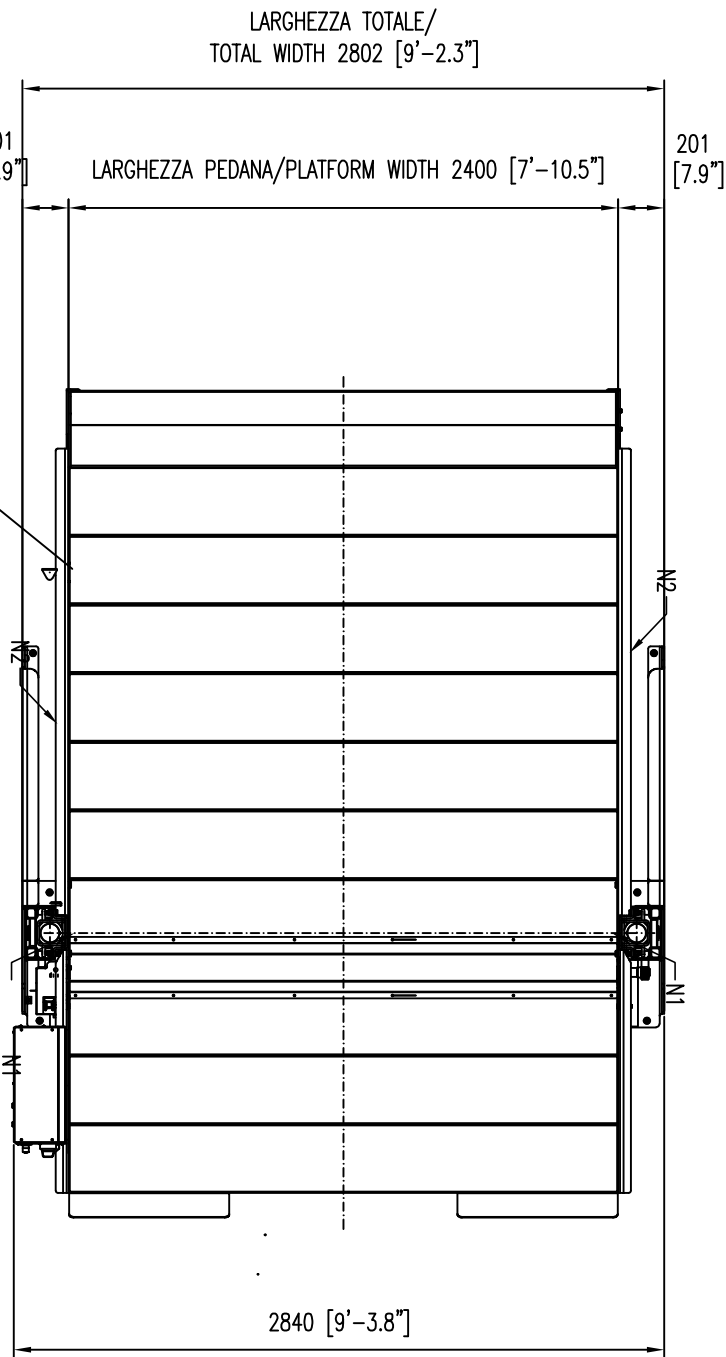

Rev.	Descrizione	Revisione	Descrizione
Date	Emesso	Controllato	Approvato da
Date	Issued by	Checked	Approved by
			Description
Modello	BIPARK 30 H=2100 (6'-10.7") - PLATFORM WIDTH=2400 (7'-10.5") -		
Cliente/Branditore			
Customer/Dealer			
Materiale primo			
Raw material			
Protezione superficiale			
Coating treatment			
Trattamento termico			
Heat treatment			

Descrizione	Quantità	Scala	Data
Materiali		1:30	18/06/2024
Material		Scale	Date
Emesso		Approvato da	1° Foglio
Issued by		Approved by	Sheet N°
MF.		AG.	1
			1

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà della O.M.E.R. S.p.A. e non può essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.M.E.R. S.p.A. -

FILE: J:\COSTRUTTIVI\BIPARK\BIPARK30\FIGURINI\

COD. 4016014200

REV. 1

PARAVANTI DEVONO ESSERE FATTI IN CALCESTRUZZO (Qualità min. C25)

Fences and safety devices and protections have to be defined by the installation manager according the final layout and the relevant risk analysis

RECONIZIONI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONI DEVONO ESSERE DEFINITE DAL DIRETTORE LAVORI CONSIDERANDO IL LAYOUT FINALE E LA CONSEGUENTE ANALISI DEI RISCHI

LA OMER PRECISA CHE:
- IL LAYOUT È VALIDO SOLO PER LE DIMENSIONI QUOTE.
- LE QUOTE NON SONO EMERGENTE.
- IL LAYOUT NON È UTILIZZABILE PER RICAMARE I DETTAGLI COSTRUTTIVI, SALVO CHE SPECIFICAMENTE EMERGANO.
LA OMER DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO IMPROPRIO DEL FILE DWG.